

aMigo
bänkkarmatur



a-collection

aMigo bänkarmatur

Användningsområde

Över arbetsbänkar, i kök, tvättrum, pentry etc.

Utförande LED

Stomme i pulverlackad stålplåt, 3x3W samt 3x4W LED dimbara spottar, med eller utan uttag, IP20. Färgtemperatur 3000K. aMigo LED, låg profil i smidig design med vippbrytare på armaturens undersida.

aMigo LED (med uttag), 10/16A dubbelt jordat petsäkert uttag samt vippbrytare på armaturens undersida.

Utförande Lysrör

Stomme av vit pulverlackad stålplåt. Gavlar i vit ASA-plast. 10/16A dubbelt jordat petsäkert uttag samt vippströmbrytare på armaturens undersida. Armaturerna finns för 14W och 28W T5 lysrör. Låg bygghöjd och enkelt montage. Levereras exklusive ljuskälla.

Montage

Monteras på undersida av skåp eller hylla.

aMigo 114/228 samt aMigo LED (uttag) har vändbart lock för placering av uttagen valfritt till höger eller vänster. Båda aMigo LED modellerna kommer med dubbelhäftande klisterlappar som håller armaturen på plats då den skall skruvas.

Anslutning

Ledningsgenomföring genom 13 mm knockout i vardera gavlar samt långsidor. Anslutning via snabbkopplingsplint max 2,5 mm². LED lågprofil utan uttag har kopplingsplintar i bägge ändar.

Teknisk data

Färgåtergivning Ra	>80
Färgtolerans	Macadam 3 SDCM





Artikel nr	Typ	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	LxBxH (mm)	Vikt (kg)	Monteringshål CC (mm)
70 100 43	aMigo 114	14	900	581x87x44	1	400
70 100 44	aMigo 128	28	1950	1181x87x44	1,9	1000
70 109 64	aMigo LED 3x4W	12	465	900x70x34,4	1,7	805
70 109 65	aMigo LED 3x3W med uttag	9	660	800x86x46	2,2	697

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris

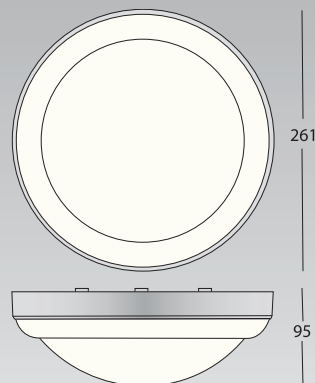

Astro 260 - universalarmatur som kombinerar klassisk elegans med ett modernt formspråk

Beskrivning

Astro är en robust universalarmatur för allmänbelysning, en idealisk produkt i såväl offentliga som privata miljöer. Armaturstomme i pressgjuten aluminium som leder bort värmen vilket är att föredra jämfört med plastarmaturer, kupa av opal UV-stabiliserad slagstålig polykarbonat.

Användningsområde

Allmänbelysningsarmatur i trapphus, entréer, väntrum, korridorer, förråd, toaletter och badrum.

Bländskydd

Kupa av UV-stabiliserad slagstålig polykarbonat.

Montage

Dikt tak eller vägg. IP43 vid vägg montage och IP44 vid takmontage. Två nyckelhål med c-c 70 mm för fastmontering


Anslutning

Både för utanpåliggande och dold kabel. Astro 260 är komplett med ljuskällor (gäller ej glödlampa) och distanser. Distanserna som medföljer ger en luftspalt mot tak och vägg, vilket hindrar missfärgning. Insticksplint 3x2x2,5 mm² med möjlighet för vidarekoppling.

Övrigt

Astro finns i en version med batteripaket för nödljus med i 1 timmes drift. Fondljusstillsats finns som tillbehör till samtliga armaturer i Astrofamiljen. Den utgörs av en distansring av polykarbonat mellan bottenplattan och armaturens stomme, och ger en luminans-utjämnande effekt runt armaturen. Astro finns även för ljusreglering, 1-10V.

Nummer	Typ	Kupa	Ljuskälla	Socket	Driftdon	Färg	Vikt
7533567	Astro 260	Opal	GLS 1x60W	E27		Vit	1,0
7533561	Astro 260	Opal	GLS 1x60W	E27		Aluminium	1,0
7533557	Astro 260	Opal	TC-S 2x9W	G23	Incl	Vit	1,3
7533566	Astro 260	Opal	TC-S 2x9W	G23	Incl	Aluminium	1,3
7533556	Astro 260	Opal	TC-D 1x18W	G24d-2	Incl	Vit	1,3
7533562	Astro 260	Opal	TC-D 1x18W	G24d-2	Incl	Aluminium	1,3
7533555	Astro 260	Opal	TC-DEL 1x18W	G24q-2	Incl HF	Vit	1,1
106703	Astro 260	Opal	TC-DEL 1x26W	G24q-3	Incl HF	Vit	1,1
7534954	Astro 260	Opal w. lock	TC-DEL 1x13W	G24q-1	Incl HF Emerg.	Vit	1,3
7534970	Fondljusstillsats						

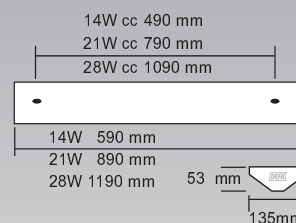

Cabinet - bra arbetsljus för underskåp med snedställt uttag för lättare åtkomst

Beskrivning

Armaturstome av vit pulverlackerad stålplåt. Jordade petsäkra uttag samt vippströmbrytare på armaturens undersida, vilka lätt kan anpassas för höger eller vänster sida.

Användningsområde

Diskbänksbelysning för kök, tvättrum, pentry etc.

Montage

Undersida av skåp eller hylla med uttagen valfritt till höger eller vänster. Fastsättning genom 2 st nyckelhål. Förapplicerad adhesive för montagehjälp.


Anslutning

Kabelgenomföring i armaturens baksida. 3-polig insticksplint max 2,5mm².

Ljuskälla

Levereras med T5 lysrör, färg 830 varmvit.

Nummer	Typ	Ljuskälla	Socket		Vikt(kg)
7040108	Cabinet	T5 1x14W	G5	Incl	1,6
7040109	Cabinet	T5 1x21W	G5	Incl	2,2
7040110	Cabinet	T5 1x28W	G5	Incl	2,7

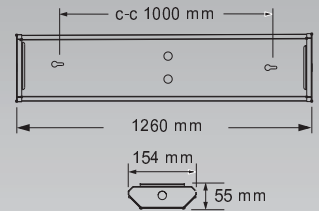

Ferro Low LED - slimad IP44 armatur med LED lysrör

Beskrivning

Slimmad IP44 armatur med LED lysrör för många användningsområden. Armaturstomme och gavlar av vit (RAL 9010) pulverlackerad stålplåt. De hållbara plåt-gavlarna är fast monterade i stommen. Kupa av klar akryl, självsläsande i stommen.

Användningsområde

Industrilokaler, våta utrymmen, garage, omklädningsrum, kulvertar etc.

Montage

För dikt tak- eller väggmontage med 2 st nyckelhål för skruvfastsättning.

Anslutning

Armaturen är försedd med plintar i var ände samt överkoppling som standard. Kabelingång i mitten samt utbrytningsöppning i gavlarna. 3-polig insticksplint med 3x2,5 mm² överkoppling. 5-polig insticksplint med 5x2,5 mm² överkoppling.

LED Lysrör

- Armatureffekt 1x22W 2x22W
- Färgtemperatur 4000K 4000K
- Armaturljusflöde 1900lm 3800 lm
- Förväntad livslängd L70 50.000 timmar
- Färgåtervinningsindex Ra >80

LED lysrören har en skyddsplåt för att försvåra stöld. Lysrören är certifierade enligt gällande standarder.

Sensor

Ferro Low Detect är utrustad med sensor av mikrovågstyp (5,8 GHz). Mikrovågssensorn detekterar rörelser i sin närhet, även på andra sidan glasrutor och tunna väggar. Känsligheten ställs in med en DIP-brytare (1m - 5m) på sensorn. Tillika kan efterlystiden/frånvarofördröjningen justeras på samma sätt (5s-25min). Vid 2x22W Minmax = 1 lysrör tänds via sensorn.

Övrigt

Anpassningsbara lamphållarläge för optimering av ljusbilden.




Plåt som ger extra stöldskydd av LED rören




Anpassningsbara lamphållarläge.

INDUSTRI

Nummer	Typ	Ljuskälla	Socket	Styrning	Vikt (kg)
116361	Ferro Low	Clear T8 LED 2x10W	G13 Incl	5x2,5mm ²	1,6
116359	Ferro Low Detect	Clear T8 LED 2x10W	G13 Incl	OnOff 5x2,5mm ²	1,6
115429	Ferro Low Detect	Clear T8 LED 1x22W	G13 Incl	OnOff 5x2,5mm ²	3,2
7240084	Ferro Low	Clear T8 LED 2x22W	G13 Incl	3x2,5mm ²	3,2
114856	Ferro Low	Clear T8 LED 2x22W	G13 Incl	5x2,5mm ²	3,2
115082	Ferro Low Detect	Clear T8 LED 2x22W	G13 Incl	OnOff 3x2,5mm ²	3,2
115083	Ferro Low Detect	Clear T8 LED 2x22W	G13 Incl	OnOff 5x2,5mm ²	3,2
115609	Ferro Low Detect	Clear T8 LED 2x22W	G13 Incl	MinMax 5x2,5mm ²	3,2
Tillbehör					
114891	Skyddsrumbygel				

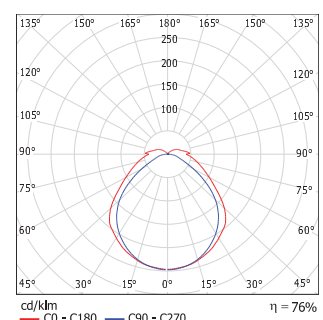

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

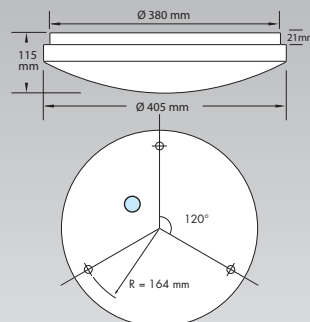

Olympia - armaturen som lämpar sig då energibesparing och miljö är i fokus

Beskrivning

Armaturstomme av glasfiberarmerad plast.
Kupa av opaliserad akrylplast.
Ingående komponenter är monterade på en innerdel av vitlackerad stålplåt.

Användningsområde

Kök, korridorer, pausrum, trapphus, garage, etc.

Bländskydd

Kupa av opaliserad akrylplast.

Montage

Armaturen är godkänd för montage dikt tak eller vägg. Vid utanpåliggande kabel monteras armaturen på medföljande distanser.

Anslutning

Armaturen är försedd med en fempolig insticksplint, 5x2,5 mm². Ett införingshål Ø 21mm på armaturens baksida.

Övrigt

Olympia kan även fås för ljusreglering, 1-10V, DSI eller DALI.

Nummer	Typ	Kupa	Ljuskälla	Socket	Driftdon	Vikt (kg)
7558420	Olympia	Opal	TC-D 1x18W	G24d-2		1,6
7558421	Olympia	Opal	TC-D 1x26W	G24d-3		1,6
7558422	Olympia	Opal	TC-DEL 1x18W	G24q-2	HF	1,4
7558423	Olympia	Opal	TC-DEL 1x26W	G24q-3	HF	1,5
7558424	Olympia	Opal	TC-DEL 2x18W	G24q-2	HF	1,4
7558425	Olympia	Opal	TC-DEL 2x26W	G24q-3	HF	1,4
7558426	Olympia	Opal	T16-R 1x22W	2GX13	HF	1,4
7558434	Olympia	Opal	T16-R 1x40W	2GX13	HF	1,4
7558439	Olympia	Opal	TC-DEL 2x18W	G24q-2	1-10	1,4
105760	Olympia	Opal	TC-DEL 2x18W	G24q-2	DSI	1,4
108494	Olympia	Opal	T16-R 1x55W	2GX13	Incl HF	1,4
108495	Olympia	Opal	T16-R 1x55W	2GX13	Incl DSI	1,4
102670	Olympia	Opal	TC-DEL 2x26W	G24q-3	1-10	1,4
109000	Olympia	Opal	TC-DEL 2x26W	G24q-3	DALI	1,4
7558437	Olympia	Opal	T16-R 1x40W	2GX13	1-10	1,4
108756	Olympia	Opal	T16-R 1x40W	2GX13	DALI	1,4
103300	Kupa					
115123	Distanser (3st)					

